

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Realizzazione del nuovo asilo nido di Copreno

Provincia di Monza e Brianza
Via Trieste, Fr. Copreno, Lentate

Comune di Lentate

PROPRIETARIO

Via G. Matteotti, 8, 20823 Lentate sul Seveso MB

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO

ai sensi Art. 41 c.6 D.lgs 36 del 31.03.2023 e artt. 6-21 all. 1.7 del D.lgs 36 del 31.03.2023



ARCHITETTURE COSTRUITE

STUDIO AR.CO ARCHITETTURE COSTRUITE

di Renzo Ascari e Giuseppe Tremolada Architetti Associati

Via Pontida, 72 - 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362 354308 - Fax 0362 354708 - starco@tin.it - www.studioarco.info



IL COMUNE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA

IL PROGETTISTA

RENZO
ASCARI
ARCHITETTO

322



CONSULENTE STRUTTURE



B&C Associati s.r.l.

Via Volta 70, 22100 Como (CO) - Via Morozzo della Rocca 9, 20123 Milano (MI) - info@bieciassociati.com - www.bieciassociati.com
CONSULENTE STRUTTURE

Disegno

PE

Piano di manutenzione dell'opera

Scala

-

Data

AGOSTO
2024

N° TAVOLA

R03

AC

COORDINATORE


AB

REDAZIONE DISEGNO

2024_13

CODICE

FILE

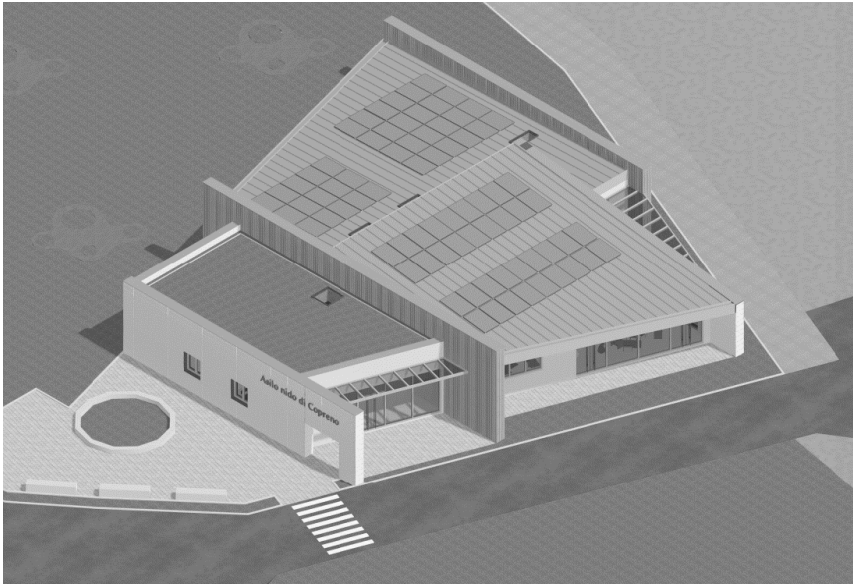

Lentate sul Seveso, Via Trieste, Fr. Copreno
ASILO NIDO DI COPRENO

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

Redatto: B&C Associati

Data: Agosto 2024

Rev.: 00

Il Committente deve predisporre periodiche ispezioni visive della struttura; qualora rilevasse la presenza di fessure o altre anomalie, deve sottoporre la questione al tecnico competente.

Strutture in c.a.

<i>Descrizione delle strutture:</i>	Fondazioni superficiali
<i>Ispezione:</i>	Verificare presenza di cavillature e/o fenomeni fessurativi.
<i>Cadenza:</i>	A sei mesi dal completamento dell'opera, poi con cadenza annuale
<i>Eventuale intervento:</i>	Contattare lo specialista

Strutture in acciaio

<i>Descrizione delle strutture:</i>	Struttura puntuale a sostegno copertura
<i>Ispezione:</i>	Verificare l'assenza di difetti nelle saldature, dei fenomeni fessurativi e qualora protetti da materiale intumescente la sua corretta conservazione.
<i>Cadenza:</i>	A sei mesi dal completamento dell'opera, poi con cadenza annuale.
<i>Eventuale intervento:</i>	Contattare lo specialista

Strutture in legno

<i>Descrizione delle strutture:</i>	Pareti e copertura
<i>Ispezione:</i>	Verificare l'assenza di infiltrazioni di acqua e/o presenza di umidità, di strati di muffa sugli elementi, di insetti e tarli che possano intaccare le strutture in legno.
<i>Cadenza:</i>	A sei mesi dal completamento dell'opera, poi con cadenza annuale.
<i>Eventuale intervento:</i>	Prevedere passate di strato protettivo per le parti esterne; se l'ammaloramento risulta importante contattare lo specialista